


## Fontanella a colonna BOTTLEBOX

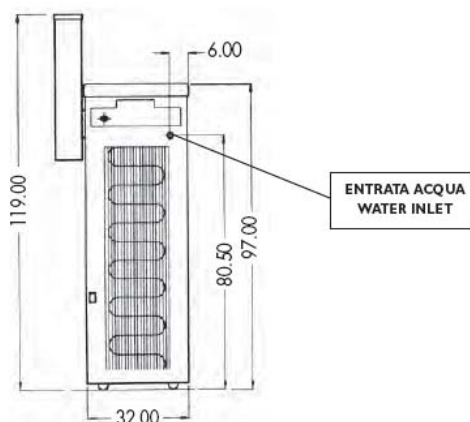

### Campo di applicazione

- Creazione di punti di distribuzione di acqua potabile nei luoghi di lavoro o pubblici
- Uffici
- Industrie
- Ospedali
- Aeroporti
- Stazioni

### Caratteristiche

- Purificatore Seagull IV mod X-1 installato in linea dopo l'impianto di refrigerazione e prima dei rubinetti di erogazione

### Dati tecnici

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ○ Produzione d'acqua        | Lt/h 22        |
| ○ Temperatura entrata acqua | 20°C           |
| ○ Temperatura uscita acqua  | 8 ÷ 12°C       |
| ○ Temperatura ambiente      | 25°C           |
| ○ Capacità serbatoio        | Lt 3           |
| ○ Compressore ermetico      | 1/12 HP        |
| ○ Assorbimento nominale     | 140W           |
| ○ Alimentazione             | 220V           |
| ○ Dimensione imballo        | 400x420x1060mm |
| ○ Peso netto                | 23Kg           |

### Articolo

11.00/B      Bottlebox