


Fontanella a colonna FRESHBOX

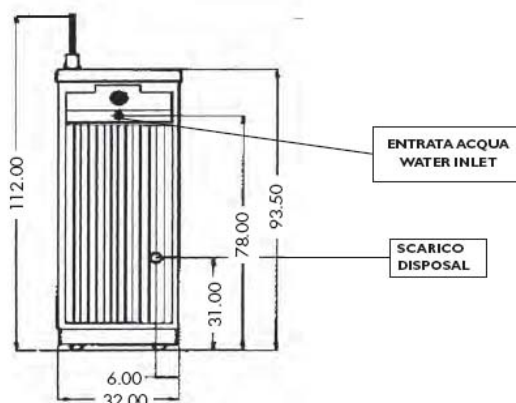

Campo di applicazione

- Creazione di punti di distribuzione di acqua potabile nei luoghi di lavoro o pubblici
- Uffici
- Industrie
- Ospedali
- Aeroporti
- Stazioni

Caratteristiche

- Purificatore Seagull IV mod X-1 installato in linea dopo l'impianto di refrigerazione e prima dei rubinetti di erogazione

Dati tecnici

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ○ Produzione d'acqua | Lt/h 50 |
| ○ Temperatura entrata acqua | 20°C |
| ○ Temperatura uscita acqua | 8÷12°C |
| ○ Temperatura ambiente | 25°C |
| ○ Compressore ermetico | 1/4 HP |
| ○ Assorbimento nominale | 250W |
| ○ Alimentazione | 220V |
| ○ Dimensione imballo | 400x420x1060mm |
| ○ Peso netto | 31Kg |

Articolo

11.00/P5 Freshbox