


Fontanella a colonna BOTTLEBOX

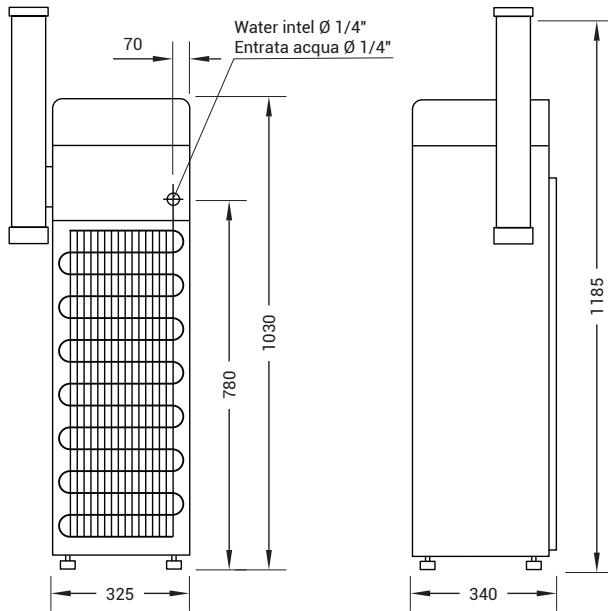

Campo di applicazione

- Creazione di punti di distribuzione di acqua potabile nei luoghi di lavoro o pubblici
- Uffici
- Industrie
- Ospedali
- Aeroporti
- Stazioni

Caratteristiche

- Fontanella che eroga acqua purificata e refrigerata
- Purificatore Seagull IV mod X-1 installato in linea dopo l'impianto di refrigerazione e prima dei rubinetti di erogazione
- Involturo esterno in lamiera plastificata
- Sistema di raffreddamento a serbatoio realizzato con polietilene alimentare
- Dotato di portabicchieri

Dati tecnici

• Produzione d'acqua	Lt/h 22
• Temperatura entrata acqua	20°C
• Temperatura uscita acqua	8÷12°C
• Temperatura ambiente	25°C
• Capacità serbatoio	Lt 3
• Compressore ermetico	1/12 HP
• Assorbimento nominale	150W
• Alimentazione	220V
• Dimensione	325x340x1030mm
• Dimensioni imballo	360x370x1120mm
• Peso netto	19Kg
• Peso lordo	24Kg

Articolo

11.00/B BOTTLEBOX