


Fontanella a colonna BOTTLEBOX *plus*

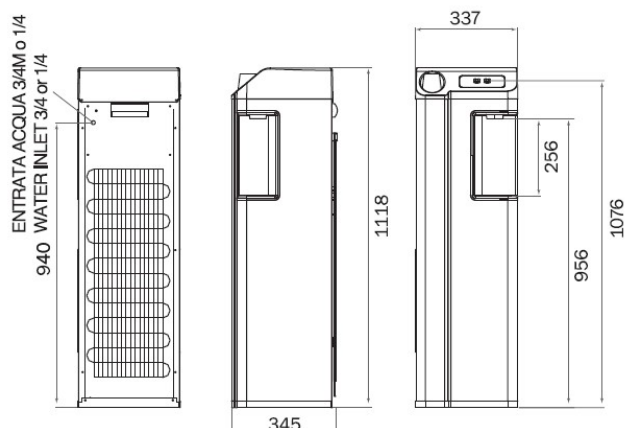

Campo di applicazione

- Creazione di punti di distribuzione di acqua potabile nei luoghi di lavoro o pubblici
- Uffici
- Industrie
- Ospedali
- Aeroporti
- Stazioni

Caratteristiche

- Purificatore Seagull IV mod X-1 installato in linea dopo l'impianto di refrigerazione e prima dei rubinetti di erogazione
- Involucro in metallo
- Ergonomico
- Assenza rubinetti esterni, punto di erogazione protetto

Dati tecnici

- | | |
|---|----------|
| ○ Produzione d'acqua | Lt/h 20 |
| ○ Temperatura entrata acqua | 20°C |
| ○ Temperatura uscita acqua | 3÷10°C |
| ○ Temperatura ambiente | 25°C |
| ○ Erogazione | 40sec/Lt |
| ○ Ingresso acqua | Ø 1/4mm |
| ○ Elettrovalvola di sicurezza in ingresso | |
| ○ Capacità serbatoio | Lt 2 |
| ○ Compressore ermetico | 1/10 HP |
| ○ Assorbimento nominale | 150W |
| ○ Alimentazione | 220V |

Articolo

11.00/B Bottlebox plus