Meccanismo di scarico UNIBOX

Campo di applicazione

- Cassette monoblocco

Caratteristiche

- Comando pneumatico a pulsante collegato con tubo flessibile alla valvola di scarico e installabile ove richiesto dalla cassetta
- Tubo telescopico per la regolazione del livello del sopravanzo
- Valvola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea omologata DIN, KIWA, NF e altri
- Valvola di scarico ispezionabile con una semplice operazione
- Sede di chiusura in acciaio inox

Dati Tecnici

- Diametro interno tubo scarico mm 50
- Livello di sopravanzo cm 22-42 o Velocità di flusso 2,0 Lt/s
- Sistema di azionamento pneumatico

Articolo
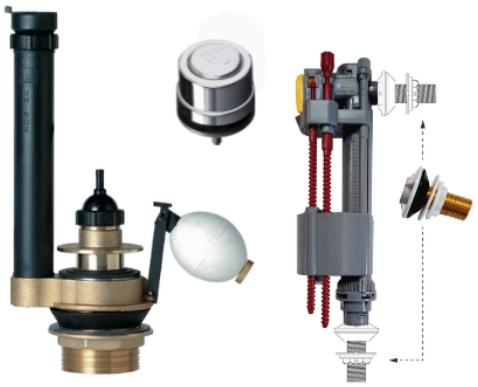
5.00L Unibox entrata laterale
5.00L/M Unibox entrata laterale con monoblocco
5.00TO Unibox entrata bassa codolo in ottone
5.00TO/M Unibox entrata bassa codolo in ottone con monoblocco
5.00 U UNIBOX UNIVERSALE
5.06 Centrale e pulsante per unibox