SCHEDA TECNICA

Purificatore per acqua SEAGULL IV DELUXE SUPERIOR

Campo di applicazione
- Uso domestico
- Uso aziendale
- Nautica

Caratteristiche
- involucro completamente in acciaio inox AISI 304
- facile sostituzione della cartuccia filtrante

Dati tecnici
- Cartuccia RS-1 SG
- Filtrante 0,1 micron
- Portata 4 Lt/min
- Capacità 4.000Lt
- Dimensioni Ø12,2xH13,7cm
- Pressione d'esercizio da 1 a 8 ATM

Fasi del processo di purificazione

1. Microfiltrazione attraverso una matrice con passaggio 0,1 micron per l'eliminazione dei batteri patogeni generali in acqua: parassiti, polveri radioattive ed altre micro particelle
2. Assorbimento di composti chimici, soprattutto organici, mediante sostanze ad alto spettro assorbente particolarmente efficaci contro cloro, pesticidi, erbicidi, metilmercurio.
3. Azione battericida e non batteriostatica
4. Induzione permanente nella matrice di cariche +e per l'eliminazione di particelle ancora più piccole di quelle trattenute con la microfiltrazione

Dotazione

Rubinetto Deluxe Superior a cinque vie che consente erogazione dell'acqua calda e fredda dalla manopola di destra e di acqua depurata a temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata gasata dalla manopola di sinistra. Questo rubinetto è collegato direttamente al filtro Seagull e ad un refrigeratore entrambi posizionati sotto lavello.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Rubinetto

- Ø foro lavello 35mm
- Temperatura massima 70°C
- Pressione Esercizio 3 bar
- Attacco rubinetto 3/8
- Aeratore 22x1
- treccia è in inox AISI 304
- la via separata per il passaggio dell'acqua filtrata naturale e gasata è realizzata in silicone perossido
- Conforme alle norme DM 25/2012 - EN817 - EN 248

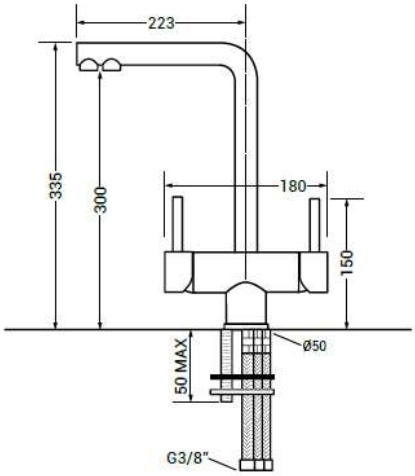

Caratteristiche Refrigeratore

- Dimensioni Refrigeratore mm 260x300x407
- Temperatura acqua 3° - 10°C
- Assorbimento (in funzione) 210W
- Peso netto 18 Kg
- Modello sotto lavello da incasso
- Bombola CO2 mono uso, capacità 1200 grammi
- Eroga acqua refrigerata e refrigerata gasata: sistema Ice-bank che consiste in 2 serpentine, una di acciaio inox ed una in rame immerse in una vasca di acqua. La serpentina in rame contiene gas frigorifero, cosi ghiaccia la vasca d'acqua dove è immersa producendo una riserva di freddo che raffredda l'acqua potabile che scorre nella serpentina in acciaio inox.

Articolo

10.03/LS Seagull IV Deluxe Superior LS