


Fontanella a colonna BOTTLEBOX *plus*

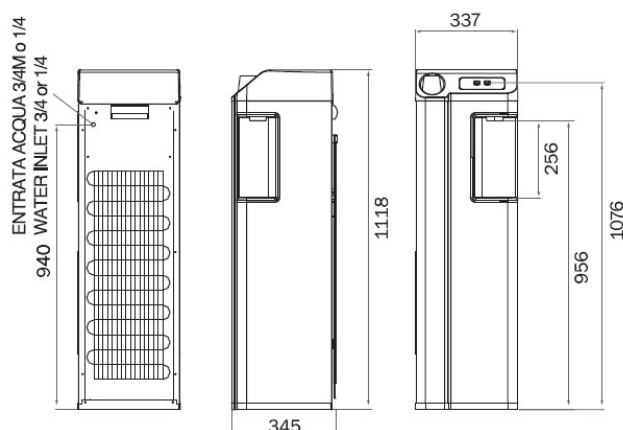

Campo di applicazione

- o Creazione di punti di distribuzione di acqua potabile nei luoghi di lavoro o pubblici
- o Uffici
- o Industrie
- o Ospedali
- o Aeroporti
- o Stazioni

Caratteristiche

- o Purificatore Seagull IV mod X-1 installato in linea dopo l'impianto di refrigerazione e prima dei rubinetti di erogazione
- o Involucro in metallo
- o Ergonomico
- o Assenza rubinetti esterni, punto di erogazione protetto

Dati tecnici

- | | |
|---|----------|
| o Produzione d'acqua | Lt/h 20 |
| o Temperatura entrata acqua | 20°C |
| o Temperatura uscita acqua | 3÷10°C |
| o Temperatura ambiente | 25°C |
| o Erogazione | 40sec/Lt |
| o Ingresso acqua | Ø 1/4mm |
| o Elettrovalvola di sicurezza in ingresso | |
| o Capacità serbatoio | Lt 2 |
| o Compressore ermetico | 1/10 HP |
| o Assorbimento nominale | 150W |
| o Alimentazione | 220V |

Articolo

11.00/B Bottlebox plus