

Kit 3 vie

Art. 10.03/LO SEAGULL X-1 DELUXE OMBRELLO



Campo di applicazione

- Uso domestico, aziendale, camper e nautica.

Caratteristiche

Seagull IV X-1, involucro completamente in acciaio inox AISI 304.
Facile sostituzione della cartuccia filtrante.

Dati Tecnici

RS-1SG **con capacità filtrante** <0,1micron
Portata 4Lt/min
Capacità 4.000Lt (può variare in base alla contaminazione dell'affluente)
Dimensioni Ø12,2xH13,7cm
Pressione d'esercizio da 1 a 8 bar

Fasi del processo di purificazione

1. Microfiltrazione attraverso una matrice con passaggio 0,1 micron per l'eliminazione dei batteri patogeni generali in acqua: parassiti, polveri radioattive ed altre microparticelle.


2. Mantenimento in ambiente letale dei batteri, per assenza di sostanze nutritive, promuovendo un'azione battericida e non batteriostatica che elimina il rischio di proliferazione dei batteri anche quando il sistema è fermo per non utilizzo.

3. Induzione elettrostatica permanente nella matrice di cariche +e per l'eliminazione di particelle ancora più piccole di quelle trattenute con la microfiltrazione.

4. Assorbimento di composti chimici, soprattutto organici, mediante sostanze ad alto spettro assorbente particolarmente efficaci contro cloro, pesticidi, erbicidi, metilmercurio.

Caratteristiche Rubinetto in Dotazione Kit

- Miscelatore bicomando acqua filtrata in ottone cromato bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Aeratore acqua filtrata
- Flessibili inox Ø 3/8"
- Filtro non incluso
- Limitatore di portata con freno al 50%

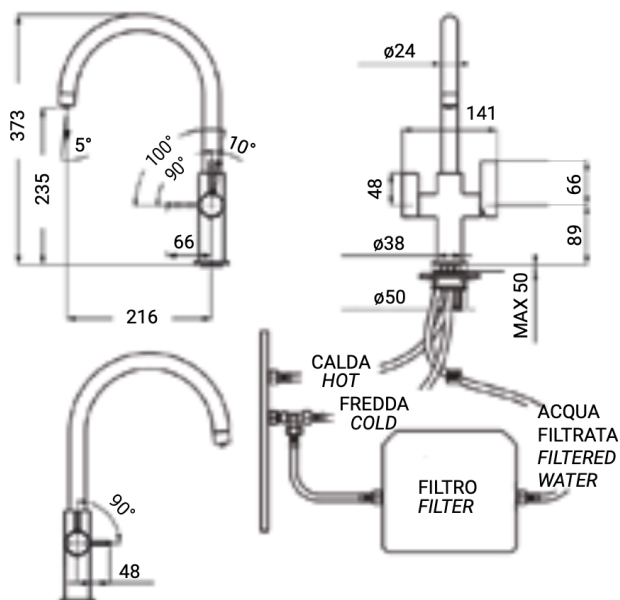

Dati tecnici

- Rubinetto Deluxe a tre vie
- Ø Foro lavello 38mm
- Temperatura massima 80°C
- Pressione d'esercizio 5 bar

Articolo

10.17/3/LO RUBINETTO TRE VIE A OMBRELLO